

# TAPAS / DE SUPERFICIE REJADA

Los palets de plástico aportan una serie de ventajas tanto económicas como medioambientales, además de aportar al estocaje y a la distribución todas las ventajas de la materia plástica: longevidad, estabilidad, calidad alimentaria, tara constante, inercia a la humedad y reciclaje al final de su vida útil.



**FABRICACIÓN CON MATERIAL 100% RECICLADO,**  
en apoyo a la economía circular, sostenibilidad y protección del medio ambiente.



TPI-1208 NE



PPERI-0806 NE



PPERB-0806 GR

## TAPAS PARA PALETS

NE

| Referencia  | Altura (mm) | Ancho (mm) | Fondo (mm) |
|-------------|-------------|------------|------------|
| TPI-1208 NE | 40          | 1220       | 820        |

## PALETS REJADOS DE 800x600

NE GR

| Referencia    | Altura (mm) | Carga estática (Kg) | Carga dinámica (Kg) | Carga en rack (Kg) | Peso (Kg) | Superficie inferior |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| PPERI-0806 NE | 140         | 3000                | 600                 | No apto            | 3,31      | 9 pies              |
| PPERB-0806 GR | 135         | 800                 | 400                 | No apto            | 2,90      | 6 pies              |

La capacidad de carga máxima puede variar en función del tipo de carga y se entiende siempre para carga repartida uniformemente.

# DE SUPERFICIE REJADA



**FABRICACIÓN CON MATERIAL 100% RECICLADO,**  
en apoyo a la economía circular,  
sostenibilidad y protección del  
medio ambiente.



PPERI-1208 NE



PPERI-1210 NE




PPERB-1208 NE



PPERB-1210 NE



PPRB-1208 AN

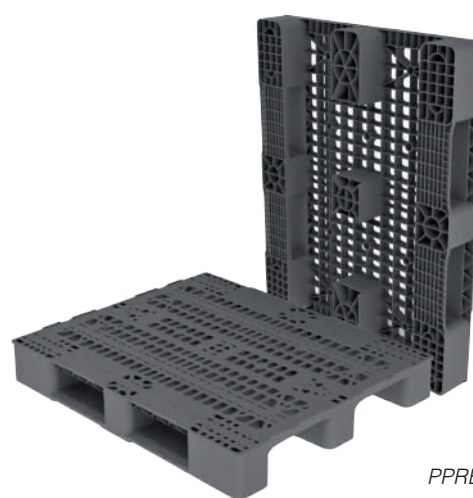

PPRB-1210 AN

## PALETS REJADOS DE 1200 x 800

NE AN

| Referencia           | PPERI-1208 NE | PPERB-1208 NE | PPRB-1208 AN |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Altura (mm)          | 130           | 134           | 150          |
| Altura encajado (mm) | 40            | 49            | -            |
| Carga estática (Kg)  | 4000          | 1200          | 4000         |
| Carga dinámica (Kg)  | 1200          | 700           | 1500         |
| Carga en rack (Kg)   | No apto       | No apto       | 600          |
| Superficie inferior  | 9 pies        |               | 2 patines    |
| Peso (Kg)            | 8,65          | 5,00          | 13,00        |

La capacidad de carga máxima puede variar en función del tipo de carga y se entiende siempre para carga repartida uniformemente.

## PALETS REJADOS DE 1200 x 1000

NE AN

| Referencia           | PPERI-1210 NE | PPERB-1210 NE | PPRB-1210 AN |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Altura (mm)          | 130           | 140           | 155          |
| Altura encajado (mm) | 40            | 49            | -            |
| Carga estática (Kg)  | 4000          | 1500          | 4500         |
| Carga dinámica (Kg)  | 1200          | 850           | 1500         |
| Carga en rack (Kg)   | No apto       | No apto       | 600          |
| Superficie inferior  | 9 pies        |               | 2 patines    |
| Peso (Kg)            | 10,25         | 6,40          | 14,00        |

La capacidad de carga máxima puede variar en función del tipo de carga y se entiende siempre para carga repartida uniformemente.